Linemarker

PRODUCTOMSCHRIJVING

LINEMARKER op acrylbasis voor het duurzaam en duidelijk zichtbaar aanbrengen van lijnen en tekens.

TOEPASSING

LINEMARKER wordt onder andere toegepast in weg-, water- en huizenbouw, fabrieken, warenhuizen, parkeergarages, scholen en sportscholen.
TE GEBRUIKEN OP: beton, asfalt, metaal en hout.

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Idealeverwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. De markeringsspray aanbrengen in de gewenste breedte.De spuitbus is 180° / ondersteboven te gebruiken. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus rechtophouden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

VEILIGE HANTERING EN OPSLAG

Uitsluitend voor professioneel gebruik. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. De volledige instructies voor het hanteren en gebruik van dit product worden beschreven in het veiligheidsinformatieblad. In de originele verpakking bewaren en niet blootstellen aan extreme temperaturen.

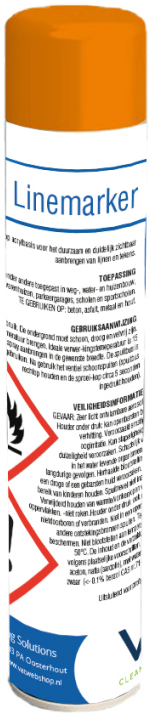

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	11385
Verpakking	6 x 750 ml
Kleur	Oranje
Geur	N.V.T.
pH	N.V.T.

VAT Cleaning Solutions
Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout
0162-521287 | ww.vatwebshop.nl

CLEANING SOLUTIONS