# Linemarker

## PRODUCTOMSCHRIJVING

LINEMARKER op acrylbasis voor het duurzaam en duidelijk zichtbaar aanbrengen van lijnen en tekens.

## TOEPASSING


LINEMARKER wordt onder andere toegepast in weg-, water- en huizenbouw, fabrieken, warenhuizen, parkeergarages, scholen en sportscholen.
TE GEBRUIKEN OP: beton, asfalt, metaal en hout.

## GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Idealeverwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. De markeringsspray aanbrengen in de gewenste breedte.De spuitbus is 180° / ondersteboven te gebruiken. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus rechtophouden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

## VEILIGE HANTERING EN OPSLAG

Uitsluitend voor professioneel gebruik. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. De volledige instructies voor het hanteren en gebruik van dit product worden beschreven in het veiligheidsinformatieblad. In de originele verpakking bewaren en niet blootstellen aan extreme temperaturen.

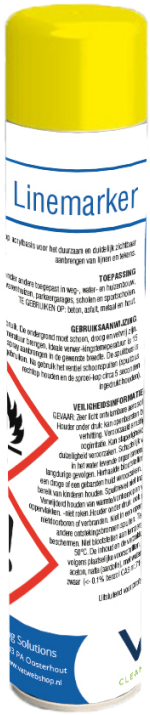


## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 11350 |
| Verpakking | 6 x 750 ml |
| Kleur | Geel |
| Geur | N.V.T. |
| pH | N.V.T. |

VAT Cleaning Solutions
Muntstraat 2, 4903 PA Oosterhout
0162-521287 | ww.vatwebshop.nl

CLEANING SOLUTIONS